ITEUIL SPORTS

MATERIELS SPORTS LOISIRS
FABRICANT

SCHEMA D'IMPLANTATION BUT DE BASKET DEPORT 1.20M

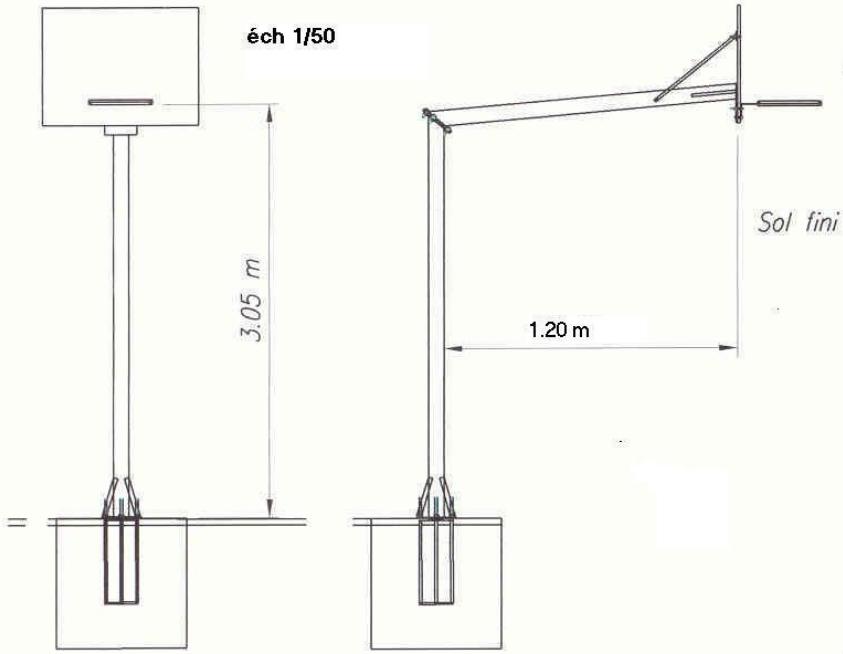

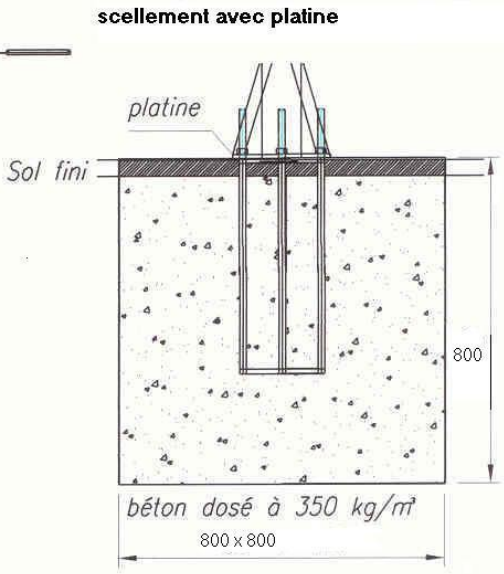

échelle 1/20

scellement avec gaines ou direct

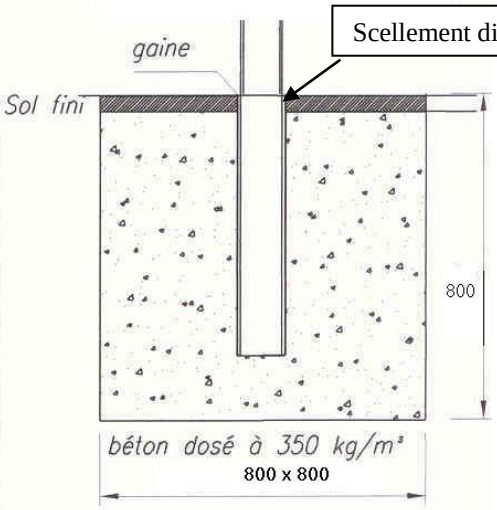

Méthodologie de mise en oeuvre		
1	implantation	Assembler le but à l'aide du principe d'assemblage.
2	réalisation fouille	Creuser 1 trous de profondeur 1 m. 1 x 1 m
3	coulage	Sceller la gaine ou la platine dans un massif de béton dosé à 350 kg/m³
4	séchage	Laisser sècher 72 heures minimum.
5	mise en place	Présenter et positionner le but.
6	Vérification	Procéder impérativement aux vérifications de stabilité et de solidité du montage selon les modalités d'essais définies dnas l'annexe 2 du décret n° 96-495.

RN 10 RUFFIGNY 86240 ITEUIL TEL :05-49-55-00-98 FAX :05-49-55-47-37
R.C POITIERS 385 027 354 00013 **E.U.R.L AU CAPITAL DE 30.489€**
N°INTRACOMMUNAUTAIRE FR 60 38502735400021